


Configurazione Fritz!Box 7430 per ADSL / VDSL / Fibra

Modello: **FRITZ!BOX 7430 by AVM**


Tipo: **Modem / Router Wireless con adattatore ATA**

Istruzioni per Facile ADSL


1. Collegarsi con il browser a <http://192.168.178.1/> ed inserire la password riportata sotto l'apparato dove indicato FRITZ!Box password e cliccare su "Log In"

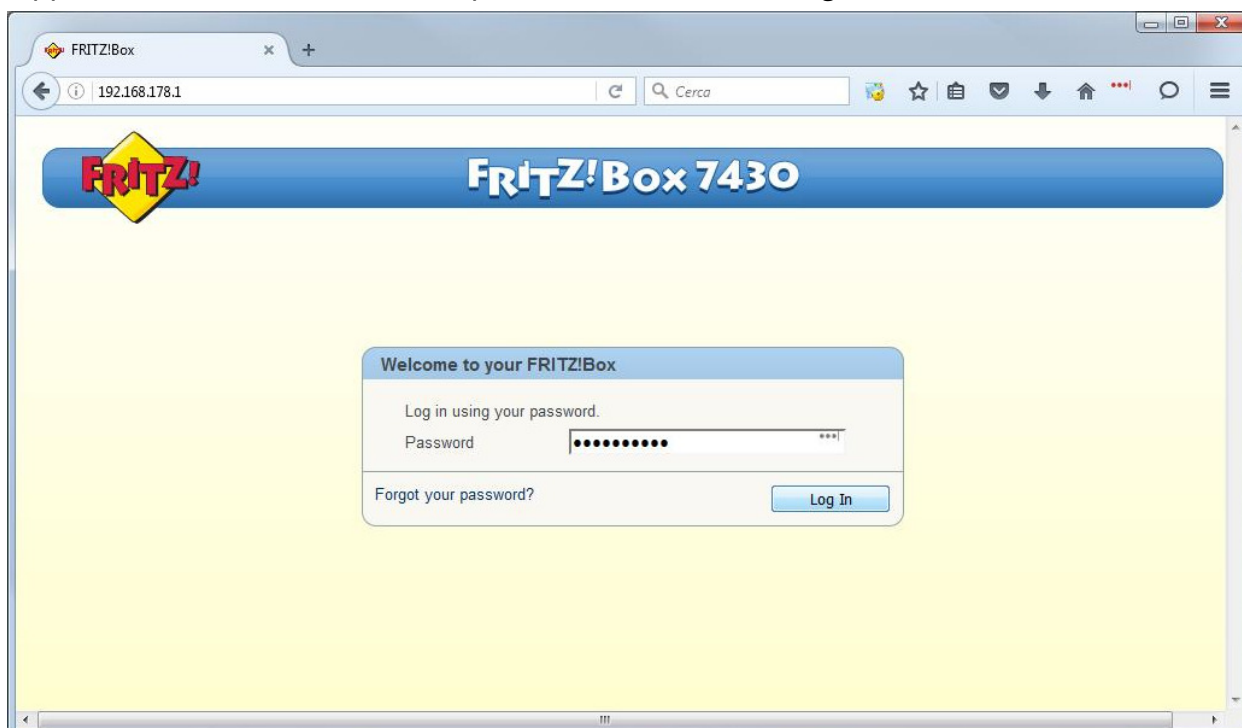

2. Selezionare "Italiano" come lingua e cliccare su "Next"

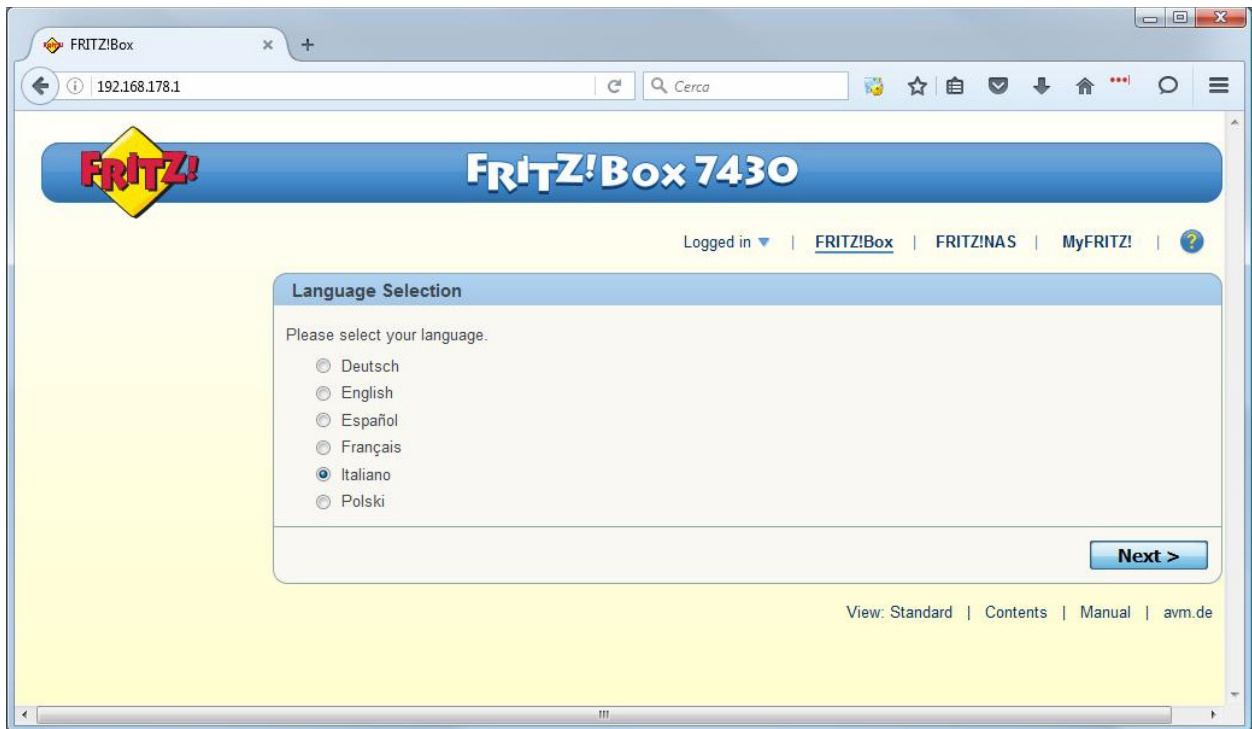

3. Selezionare dal menu a tendina il Paese "Italia" e cliccare su "Avanti"

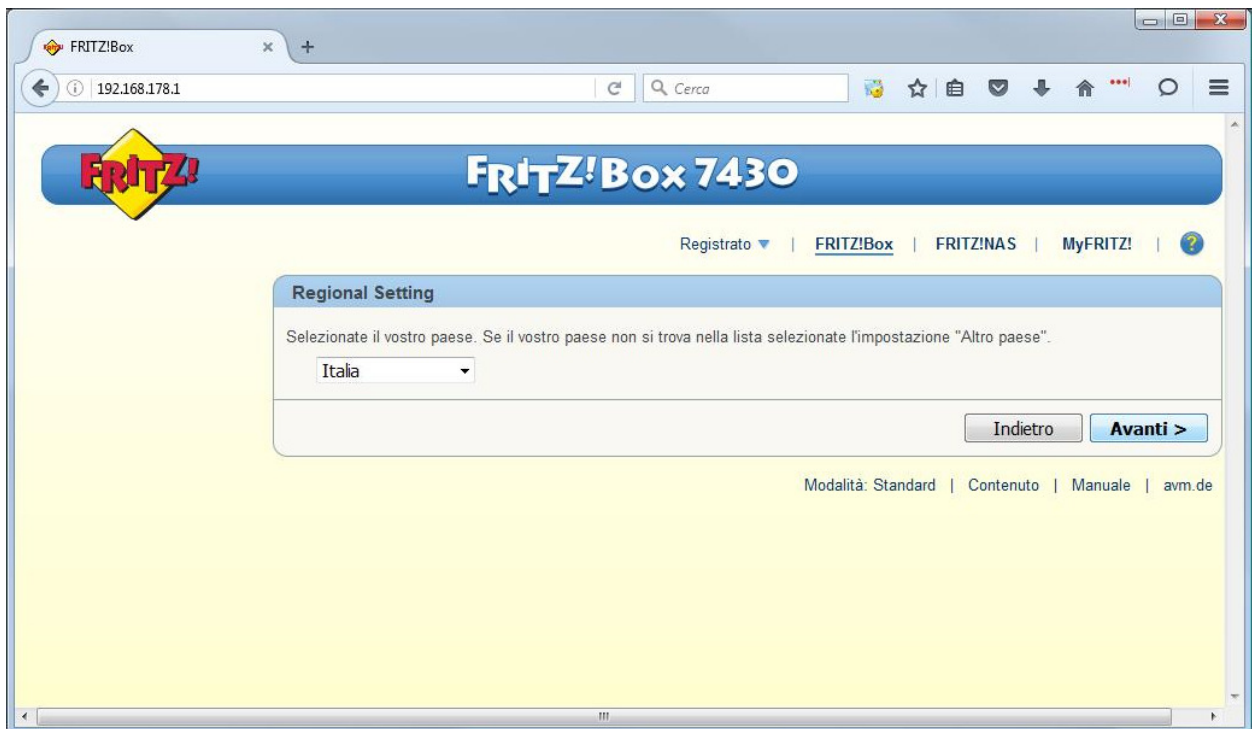


4. Apparirà la pagina indicata c'è solo da attendere 2 minuti o premere F5




5. Inserire la stessa password del passaggio "1" e cliccare su "Registrazione"



6. Appare una pagina di benvenuto cliccare su "Annulla"

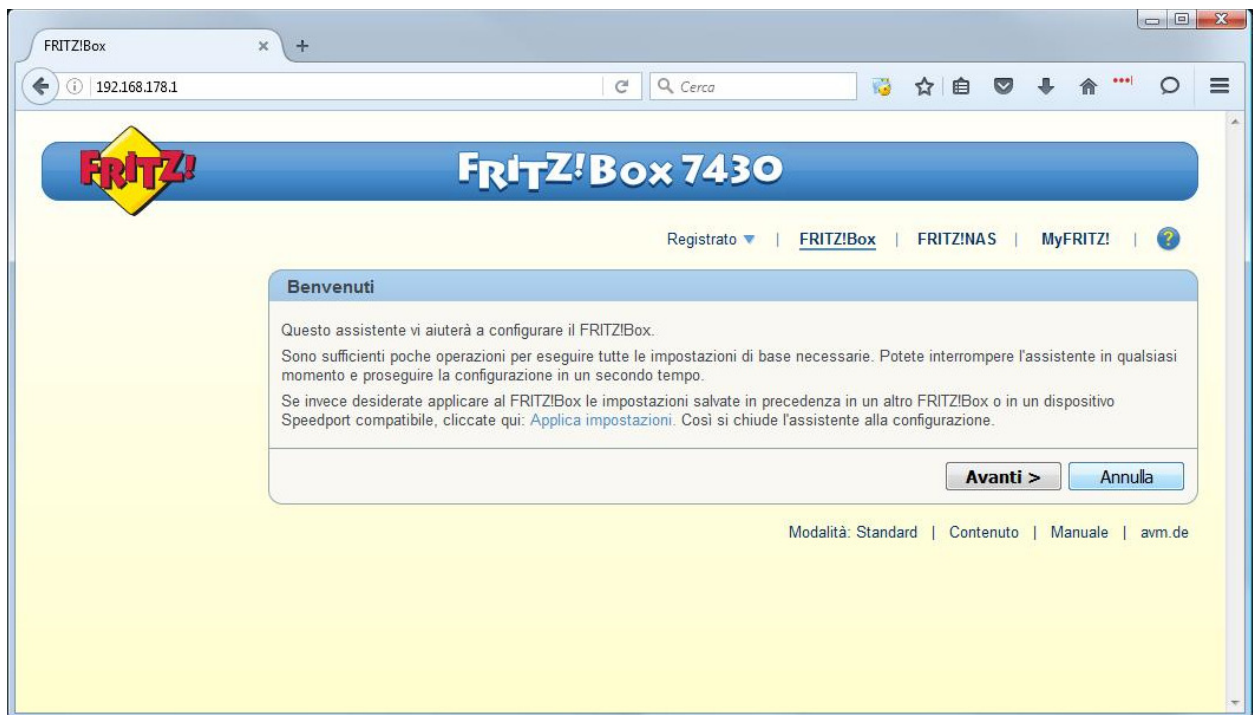

7. Cliccare su "Chiudi l'assistente"

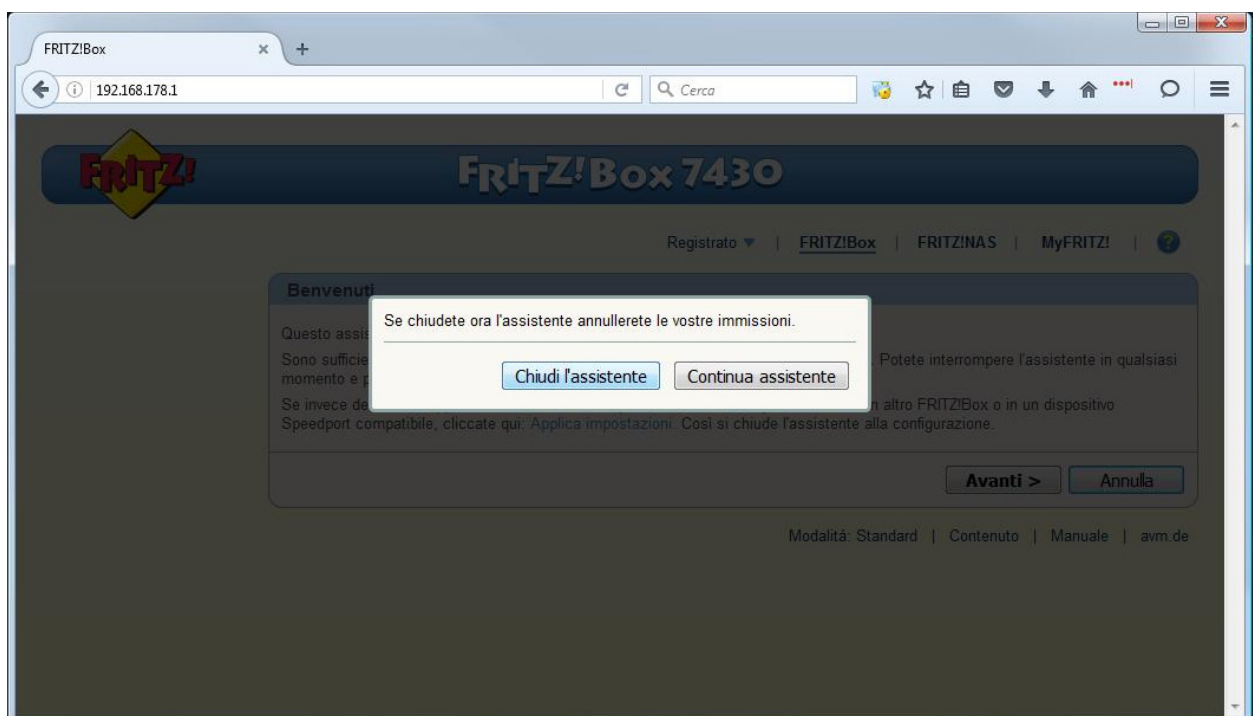

8. Cliccare sul link "Internet" nel menu di sinistra

The screenshot shows the FRITZ!Box 7430 web interface. The browser address bar shows '192.168.178.1'. The main header features the FRITZ! logo and 'FRITZ!Box 7430'. A navigation menu on the left includes 'Panoramica', 'Internet', 'Telefonia', 'Rete domestica', 'Rete wireless', 'DECT', 'Diagnosis', and 'Sistema'. The 'Assistenti' section is active, displaying a 'Configurazione passo per passo con l'assistente' (Step-by-step configuration with the assistant) area. This area contains several links and descriptions: 'Gestione dispositivi di telefonia' (Telephone device management), 'Gestione dei propri numeri' (Management of your own numbers), 'Configurazione dell'accesso a Internet' (Internet access configuration), 'Verificare stato del FRITZ!Box' (Check FRITZ!Box status), 'Sicurezza' (Security), 'Salvataggio e ripristino delle impostazioni' (Save and restore settings), 'Aggiornamento' (Update), and 'Configurare servizio Push' (Configure Push service). The status bar at the bottom indicates 'Modalità: Standard | Contenuto | Manuale | avm.de'.

9. Cliccare sul link "Dati di accesso" nel menu di sinistra

The screenshot shows the FRITZ!Box 7430 web interface. The browser address bar shows '192.168.178.1'. The main header features the FRITZ! logo and 'FRITZ!Box 7430'. A navigation menu on the left includes 'Panoramica', 'Internet', 'Monitor online', 'Dati di accesso', 'Informazioni DSL', 'Telefonia', 'Rete domestica', 'Rete wireless', 'DECT', 'Diagnosis', and 'Sistema'. The 'Monitor online' section is active, displaying 'Monitor online' and 'Dati di accesso' (Access data). The 'Dati di accesso' section shows 'DSL' as 'connessa, 12,6 Mbit/s ~ 963 kbit/s ^' and 'Internet, IPv4' as 'non connesso'. Below this, the 'Utilizzo attuale della connessione Internet' (Current Internet connection usage) section explains that 'Downstream' shows data loaded from the Internet and 'Upstream' shows data flow from the domestic network to the Internet. A graph shows 'Velocità in kBit/s' (Speed in kBit/s) on the y-axis (0 to 12.621) and 'Tempo' (Time) on the x-axis. The graph displays two bars: 'Internet' (yellow) and 'IPTV' (brown). The status bar at the bottom indicates '192.168.178.1/internet/internet_settings.lua?sid=01f8201b08b9281b'.

10. Selezionare come "Provider di Internet" la voce "Altro provider di Internet"

The screenshot shows the web interface of a Fritz!Box 7430. The browser address bar displays the IP address 192.168.178.1. The page title is "FRITZ!Box 7430". The interface is in Italian and features a navigation menu on the left with categories like "Internet", "Telefonia", "Rete domestica", "Rete wireless", "DECT", "Diagnosis", and "Sistema". The main content area is titled "Dati di accesso" and contains the following text: "In questa pagina immettete i dati del vostro accesso a Internet e, se necessario, potete adeguarlo a condizioni particolari." Below this, there is a section for "Provider di Internet" with the instruction "Selezionate il vostro provider di Internet:". A dropdown menu is open, showing a list of providers: "Selezionate ...", "Ehiweb", "MC-Link", "Raiffeisen OnLine ADSL", "Raiffeisen OnLine LAN1", "Telecom_Italia_flat", "Wind Business", "Wind Infostrada", "Altro provider di Internet" (which is highlighted in blue), "Accesso disponibile via LAN", and "Provider di rete mobile". To the right of the dropdown are "Applica" and "Annulla" buttons. At the bottom right, there are links for "Contenuto", "Manuale", and "avm.de".

11. Cliccare sul link "Cambiare impostazioni della connessione" ed inserire i dati come nell'immagine, nel campo "Nome Utente" sostituire a "utente" il suo utente cheapnet, cliccare su "Applica"

FRITZ!Box

192.168.178.1

Diagnosis
Sistema

Connessione

Specificate come deve essere creato l'accesso a Internet.

- Collegamento a una connessione DSL
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato alla connessione DSL con il cavo DSL. Il modem DSL integrato nel FRITZ!Box viene usato per la connessione Internet.
- Collegamento ad un modem cablato (collegamento via cavo)
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box viene collegato via "LAN 1" a un modem cablato che crea la connessione Internet.
- Modem o router esterno
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato via "LAN 1" ad un modem o ad un router esterno già disponibile.

Dati di accesso

Immettete i dati di accesso che avete ottenuto dal vostro provider di Internet.

Nome utente

Password

Impostazioni della connessione

Le impostazioni della connessione sono già impostate sui valori usati più frequentemente. Se è necessario, potete modificare questi valori.

[Cambiare impostazioni della connessione](#)

Connessione Internet

- Mantenere costante (consigliata per le tariffe flat)
- Chiudere se inattiva (consigliata per le tariffe a tempo o a volume)
Chiudere automaticamente dopo secondi

Impostazioni VLAN

Ricordate che solo in rari casi è necessario utilizzare un ID VLAN. Il vostro provider di Internet vi fornirà l'ID richiesto.

Utilizzare VLAN per l'accesso a Internet
ID VLAN

Impostazioni ATM DSL

- Riconoscimento automatico
- Definire manualmente

VPI

VCI

Incapsulamento

- PPPoE
- PPPoA/LLC
- PPPoA/VC-Mux

Verifica dell'accesso a Internet dopo "Applica"

12. Ci sarà una verifica se la portante ADSL è presente appare la seguente pagina, cliccare su OK

